Комплексные решения для построения сетей

Блоки питания **PM100**, **PM160**, **PM350**, **PM950**, **DRS-270** используются для следующего оборудования Eltex: станционное оборудование, промышленные коммутаторы, коммутаторы агрегации, маршрутизаторы, сервисные маршрутизаторы, абонентские VoIP-шлюзы и транковые шлюзы.

PM100-48/12

PM160-220/12

PM350-48/12

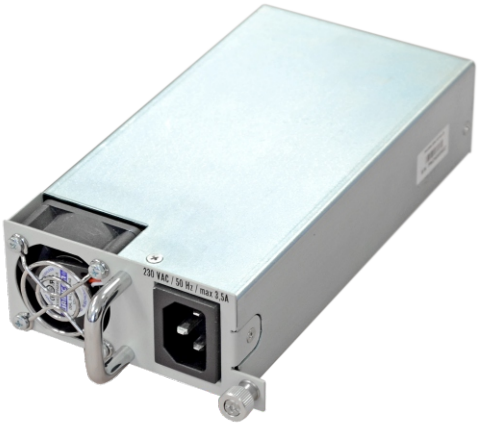

PM350-220/12

PM950-220/56

DRS-270-56

Комплексные решения для построения сетей

Технические характеристики

	PM100	PM160	PM350-48/12	PM350-220/12	PM950	DRS-270-56
Применимость	MES3108(F) MES3116 MES3124 MES3124F MES3308F MES3316F MES3324 MES3324F MES3348 MES3348F MES5312 MES5324 MES5332A ESR-1000 ESR-1200 ESR-1500 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 LTP(E)-8(4)X	MES3108(F) MES3116 MES3124 MES3124F MES3308F MES3316F MES3324 MES3324F MES3348 MES3348F MES5312 MES5324 MES5332A ESR-1000 ESR-1200 ESR-1500 TAU32M SMG-1016M SMG-2016 LTP(E)-8(4)X	MES5148 MES5248 MES5448 MES7048 ESR-1700 ME5100 ME5200	MES5148 MES5248 MES5448 MES7048 ESR-1700 ME5100 ME5200	MES2348P	Крепление на DIN-рейку, MES3508 MES3508P MES3510P
Электротехнические параметры						
Входные						
Входное напряжение	36-72 В DC	100-240 В AC	36-72 В DC	176-264 В AC	100-240 В AC	110-240 В AC
Входной ток	2А	0,72 А	10 А	2,27 А	4,3 А	1,2 А
Входная частота	—	47-63 Гц	—	47-63 Гц	47-63 Гц	47-63 Гц
Выходные						
Выходное напряжение	12 В	12 В	12 В	12 В	56 В	54 В
Макс. выходная мощность	100 Вт	160 Вт	350 Вт	350 Вт	950 Вт	270 Вт
Физические характеристики и условия окружающей среды						
Рабочая температура окружающей среды	от -10 до +45 °С		от 0 до +45 °С	от 0 до +45 °С	от -20 до +50 °С	от -40 до +70 °С
Температура хранения	от -40 до +70 °С					от -40 до +85 °С
Рабочая влажность	не более 40 %					от 5 до 95 % (без конденсации)
Размеры (ШхВхГ), мм	86x43,5x156,2		100,5x42x208,1	100,5x42x208,1	90x42x336,3	63,5x125,4x127
Вес, кг	0,4	0,5	0,7	0,9	1,6	0,8

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex-co.ru

www.eltex-co.ru

О компании Eltex

Предприятие “ЭЛТЕКС” - ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 26-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика - приоритетное направление развития компании.