Комплексные решения для построения сетей

- **Маршрутизация данных**
- **Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS)**
- **Построение защищенного периметра сети (NAT, Firewall)**
- **Мониторинг и предотвращение сетевых атак (IPS/IDS)**
- **Мониторинг качества обслуживания (SLA)**
- **Фильтрация сетевых данных по различным критериям (включая фильтрацию по приложениям)**
- **Организация защищенных сетевых туннелей между филиалами компаний**
- **Удаленное подключение сотрудников к офису**
- **Управление и распределение ширины Интернет-канала в офисе посредством QoS**
- **Организация резервного соединения (проводное или посредством 3G/LTE-модема)**
- **Терминирование клиентов и ограничений по полосе пропускания BRAS (IPoE)**
- **Соответствие требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) в качестве межсетевых экранов**
- **Использование в качестве межсетевых экранов типа «А» четвертого класса защиты**
- **Модели устройств с повышенной надежностью и резервированием критических узлов**

Межсетевые экраны серии ESR FSTEC A4 сертифицированы Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), что позволяет использовать устройства в качестве межсетевых экранов типа “А” четвертого класса защиты в государственных организациях, ведомственных структурах, информационных системах персональных данных и других организациях с повышенными требованиями к передаче конфиденциальных данных.
Ключевыми элементами серии являются средства аппаратного ускорения обработки данных. За счет оптимального распределения функций обработки данных между частями устройства достигается максимальная производительность.

Функциональное назначение

- аутентификация пользователей
- контроль и фильтрация трафика
- сбор и хранение статистики событий
- взаимодействие с другими средствами защиты информации
- возможность сопряжения с оборудованием ведущих производителей

Противодействие следующим угрозам:

- несанкционированный доступ к цифровой информации организации
- воздействие на межсетевой экран с целью нарушения его функционирования
- отказ в обслуживании информационной системы по причине неконтролируемых сетевых подключений (в том числе DDoS-атак), уязвимостей, недостатков настроек
- несанкционированная передача информации из внутренней системы организации во внешнюю среду, в том числе вследствие работы вредоносного программного обеспечения

Технические характеристики

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Интерфейсы			
Ethernet 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN)	4	4	8
Ethernet 1000BASE-X SFP (LAN/WAN)	2	—	6
10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP)	—	2	2
Serial (RS-232)	—	—	3
Console RS-232 (RJ-45)	1	1	1
FXS	—	—	—
USB 2.0	2	1	1
USB 3.0	—	1	1
Слот для microSD-карт	—	1	1

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

Технические характеристики (продолжение)

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Производительность			
Производительность Firewall/ маршрутизации (фреймы 1518B)	1,13 Гбит/с; 93,4k пакетов/с	7,9 Гбит/с; 652,2k пакетов/с	8,1 Гбит/с; 666,9k пакетов/с
Производительность Firewall/ маршрутизации (IMIX)[1]	558,7 Мбит/с; 101,2k пакетов/с	3,6 Гбит/с; 653,3k пакетов/с	3,6 Гбит/с; 657,5k пакетов/с
Производительность L2-коммутации (фреймы 1518B)	1,13 Гбит/с; 93,4k пакетов/с	7,9 Гбит/с; 652,2k пакетов/с	8,1 Гбит/с; 666,9k пакетов/с
Производительность IPsec VPN (фреймы 1456B)	248,7 Мбит/с; 21,4k пакетов/с	878,2 Мбит/с; 75,4k пакетов/с	867,2 Мбит/с; 74,5k пакетов/с
Производительность IPsec (IMIX)[2]	129,4 Мбит/с; 24,2k пакетов/с	499 Мбит/с; 93,1k пакетов/с	490,6 Мбит/с; 91,9k пакетов/с
Производительность одного IPsec-туннеля (фреймы 1456B)	128,3 Мбит/с; 11k пакетов/с	470,7 Мбит/с; 40,4k пакетов/с	479,5 Мбит/с; 41,2k пакетов/с
Производительность одного IPsec-туннеля (IMIX)	65,3 Мбит/с; 12,2k пакетов/с	269,8 Мбит/с; 50,4k пакетов/с	267,4 Мбит/с; 50k пакетов/с
Производительность IPS/IDS 10k правил	39,5 Мбит/с; 8k пакетов/с	336,3 Мбит/с; 67,7k пакетов/с	350,2 Мбит/с; 70k пакетов/с
Производительность коммутации MPLS L2VPN (IMIX)	872 Мбит/с; 159,1k пакетов/с	2,4 Гбит/с; 440k пакетов/с	2,4 Гбит/с; 440,9k пакетов/с
Производительность коммутации MPLS L3VPN (IMIX)	453,2 Мбит/с; 82,9k пакетов/с	951,6 Мбит/с; 174,2k пакетов/с	939,2 Мбит/с; 171,7k пакетов/с

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

[1]Формат трафика (количество в секунду : размер каждого фрейма) – 8:74; 5:512; 7:1518.

[2]Формат трафика (количество в секунду : размер каждого фрейма) – 8:74; 5:512; 7:1456.

Технические характеристики (продолжение)

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Количество CPU по ролям			
Управляющий CPU	0		
Балансирующий CPU	1	–	
Сервис CPU	2–3	1–3	
Коммутация			
Интерфейсы	bridge – 50 sub – 64 QinQ – 64	bridge – 250 sub – 1024 QinQ – 1024	
LLDP	interfaces port policies – 8 network policies – 64		
Коммутация по меткам			
MPLS	LDP neighbors – 128 pseudowires – 128 pseudowire classes – 64 Ethernet over MPLS – 64	LDP neighbors – 1024 pseudowires – 1024 pseudowire classes – 64 Ethernet over MPLS – 256	
Системные характеристики			
Статические маршруты	1k	11k	
Максимальное количество конкурентных сессий	300k	3,26M	
Поддержка VLAN	до 4094 активных VLAN в соответствии с 802.1Q		
Размер базы FIB	1M	1,4M	
VRF	32		
PBR	instances – 40 rules for all instances – 512	instances – 50 rules for all instances – 512	

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

Технические характеристики (продолжение)

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Object-groups			
Object-group network	instances – 500 ip prefixes in group – 1024 ip ranges in group – 1024		
Object-group address:port	instances – 500 address:port in group – 64		
Object-group service	instances – 500 ports ranges in group – 64		
Object-group application	instances – 50 apps in group – 128		
Object-group content filter	instances – 64 categories per vendor – 500		
Object-group URL	instances – 31 plain URL in group – 32 regex URL in group – 32		
Object-group MAC	instances – 500 macs in group – 64		

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

Технические характеристики (продолжение)

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Маршрутизация			
BGP	instances – 64 networks in instance – 12 neighbors – 100 RIB – 1M	instances – 64 networks in instance – 128 neighbors – 1k RIB – 2,5M	
OSFPv3	instance, neigbors in interface – 6 summaries in instance – 10 areas – 25 networks in area – 6 virtual links – 128 RIB – 30k	instance, neigbors in interface – 64 summaries in instance – 128 areas – 256 networks in area – 64 virtual links – 1024 RIB – 300k	
IS-IS	instances, circuits – 6 RIB – 30k	instances, circuits – 64 RIB – 300k	
RIP(ng)	neighbors – 16 summaries – 8 networks – 12 RIB – 1k	neighbors – 16 summaries – 8 networks – 128 RIB – 10k	
Качество обслуживания QoS			
Ограничения QoS	class-maps – 50 policy-maps – 25 classes in policy-map – 76	class-maps – 256 policy-maps – 256 classes in policy-map – 768	
Туннелирование			
Количество VPN-туннелей	IPIP – 10 GRE – 10 Ethernet over GRE – 10 GRE SUB – 10 SoftGRE – 500 L2TPv3 – 10 LT – 128 IPsec VTI –10	IPIP – 250 GRE – 250 Ethernet over GRE – 250 GRE SUB – 250 SoftGRE – 500 L2TPv3 – 250 LT – 128 IPsec VTI – 250	
Количество IPsec VPN-туннелей	64	64	

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

Комплексные решения для построения сетей

Технические характеристики (продолжение)

	ESR-15R FSTEC A4	ESR-30 FSTEC A4	ESR-31 FSTEC A4
Удаленный доступ			
Remote Access	L2TP concurrent connections – 10 PPTP concurrent connections – 10 OpenVPN concurrent connections – 10 OpenVPN remote addresses per connection – 8		
WireGuard tunnel, RA	instance – 16 peers per instance 16 local addresses – 1 addresses per peer (address-range & obj-group) – 10k		
Сервисы			
Source NAT	ruleset – 20 rules in ruleset – 100 pool – 20	ruleset – 100 rules in ruleset – 100 pool – 100	
Destination NAT	ruleset – 20 rules in ruleset – 20 pool – 20	ruleset – 100 rules in ruleset – 100 pool – 100	
DHCP Server	pools – 20 pool size – 10k static address in pool – 128	pools – 100 pool size – 10k static address in pool – 128	
Безопасность			
ACL	instances – 512 rules – 512	instances – 1533 rules – 1533	
Firewall	zone – 48 zone-pair – 192 rules – 4096	zone – 128 zone-pair – 512 rules – 10k	
IPS	user update servers – 32 ips-categories – 20 rules – 500		
Наборы шифров IKE (v1/v2), IPsec (esp/ah)			
Authentication	md5, sha1, sha2-256, sha2-384, sha2-512		
Encryption	des, blowfish128, aes128, camellia128, aes128ctr (IKEv2 only), blowfish192, aes192, camellia192, 3des, aes192ctr (IKEv2 only), blowfish256, aes256, camellia256, aes256ctr (IKEv2 only)		
Diffie Hellman	Regular Groups: 1, 2, 5, 14-18. Modulo Prime Groups with Prime Order Subgroup: 22-24. NIST Elliptic Curve Groups: 19-21, 25-26. Brainpool Elliptic Curve Groups: 27-30. Elliptic Curve 25519: 31		

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

Физические характеристики

	ESR-15R	ESR-30	ESR-31
Физические параметры и условия окружающей среды			
RAM	4 ГБ DDR4		
Flash-память	8 ГБ eMMC		
Максимальная потребляемая мощность	18 Вт	26 Вт	40 Вт
Питание	100–264 В AC, 50–60 Гц	100–264 В AC, 50–60 Гц	100–264 В AC, 50–60 Гц; 36–72 В DC до двух источников питания с возможностью горячей замены
Интервал рабочих температур	от 0 до +40 °C	от -10 до +45 °C	от 0 до +40 °C
Интервал температуры хранения	от -40 до +70 °C		
Относительная влажность при эксплуатации	не более 80 %		
Относительная влажность при хранении	от 10 до 95 %		
Габариты (Ш × В × Г)	267 × 44 × 160 мм	267 × 44 × 212 мм	430 × 44 × 275 мм
Масса	1,405 кг	1,8 кг	4,44 кг
Срок службы	не менее 15 лет		

Функциональные возможности

Коммутация
– До 4094 VLAN (802.1Q)
– Voice-VLAN
– Q-in-Q (802.1ad)
– MAC-based VLAN
– Bridge-домен
– LAG/LACP(802.3ad)
– Port-security, protected port
– Jumbo-кадры

Коммутация по меткам (MPLS)
– Поддержка протокола LDP
– Поддержка L2VPN VPWS
– Поддержка L2VPN VPLS Martini Mode, Kompella Mode
– Поддержка L3VPN MP-BGP (Option A, B, C)
– L2VPN/L3VPN over GRE, DMVPN
– Прозрачная передача служебных протоколов

Маршрутизация
BGP:
– Семейство адресов: IPv4, IPv6, VPNv4, L2VPN, IPv4 label-unicast, Flow-spec
– Возможность гибкого управления маршрутной информацией по атрибутам. Поддержка механизмов Conditional Advertisement, Route Aggregation и Local-AS
– Высокая масштабируемость и гибкость настройки: поддержка peer-group, dynamic neighbor, as-range и Route-reflector
– Fall over на основе протокола BFD и Fast Error Peer Detection
– Graceful restart
– Аутентификация
– Гибкая редистрибьюция из/в процесс BGP маршрутов других протоколов

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.

– Возможность запуска до 64 процессов одновременно
– ECMP
– Поддержка маршрутизации на основе политик

OSFP(v3):
– Зоны различных типов: Normal, Stub, Totally stub, NSSA, Totally NSS
– Работа в различных типах сетей: Broadcast, NBMA, Point-to-point, Point-to-multipoint, Point-to-multipoint non-broadcast
– Суммаризация и фильтрация маршрутной информации
– Аутентификация
– ECMP
– Пассивный интерфейс
– Гибкая редистрибьюция из/в процесс OSPF маршрутов других протоколов
– Возможность запуска до 6 процессов одновременно
– Поддержка протокола BFD
– Механизм Auto cost calculation
– Поддержка маршрутизации на основе политик

IS-IS:
– Работа в различных типах сетей: Broadcast, Point-to-point
– Установка соседства L1-/L2-уровней
– Metric style: narrow, wide, transition
– Аутентификация
– Фильтрация маршрутной информации
– Гибкая редистрибьюция из/в процесс IS-IS маршрутов других протоколов
– Возможность запуска до 6 процессов одновременно
– Поддержка маршрутизации на основе политик

RIP(ng):
– Работа в режимах (RIP only): Broadcast, Multicast, Unicast
– Суммаризация и фильтрация маршрутной информации
– Управление метрикой маршрута
– Аутентификация
– Пассивный интерфейс
– Гибкая редистрибьюция из/в процесс RIP маршрутов других протоколов
– Поддержка маршрутизации на основе политик

Static:
– Поддержка протокола BFD
– Рекурсивный поиск
– Управление метрикой маршрута
– Возможность выбора варианта уведомления отправителю при блокировке трафика

Качество обслуживания (QoS)
– До 8 приоритетных или взвешенных очередей на порт
– L2- и L3-приоритизация трафика (802.1p (CoS), DSCP, IP Precedence (ToS))
– Иерархический QoS
– Управление очередями: RED, GRED, SFQ, CBQ, WFQ, WRR
– Маркировка на входе и выходе
– Управление полосой пропускания (policing, shaping)

Функциональные возможности (продолжение)

IPsec
– Режимы «policy-based» и «route-based»
– Режимы инкапсуляции: tunnel и transport
– Виды аутентификации: pre-shared key, public key, xauth (ikev1 only), eap (ikev2)
– Поддержка mobike (ikev2 only)
– Поддержка наборов ключей аутентификации ike ikering

Удаленный доступ (Remote Access)
– Возможность удаленного доступа к корпоративной сети по PPTP, L2TP over IPsec, OpenVPN, WireGuard
– Поддержка PPPoE-/PPTP-/L2TP-клиента
– Аутентификация пользователей
– Шифрование соединений

Безопасность
– Поддержка списков контроля доступа (ACL) на базе L2-/L3-/L4-полей
– Zone-based Firewall в двух режимах: stateful и stateless. Логирование срабатывания правил, счетчики
– Фильтрация по приложениям
– Защита от DoS-/DDoS-/Spoof-атак и их логирование
– Система обнаружения и предотвращения вторжений (IPS/IDS) и их логирование[1]
– Сигнатурный анализ посредством IPS в двух режимах: анализ транзитного и зеркалированного трафика[1]
– Взаимодействие с Eltex Distribution Manager для получения лицензируемого контента — наборы правил, предоставляемые Kaspersky SafeStream II[2]

Мониторинг и управление
– Поддержка стандартных и расширенных SNMP MIB, RMONv1
– Zabbix agent/proxy
– Аутентификация пользователей по локальной базе средствами протоколов RADIUS, TACACS+, LDAP
– Защита от ошибок конфигурирования, автоматическое восстановление конфигурации
– Интерфейсы управления CLI
– Поддержка Syslog
– Монитор использования системных ресурсов
– Ping, monitor, traceroute (IPv4/IPv6), вывод информации о пакетах в консоли
– Обновление ПО, загрузка и выгрузка конфигурации по TFTP, SCP, FTP, SFTP, HTTP(S)
– Поддержка NTP
– Netflow v5/v9/v10 (экспорт статистики URL для HTTP, host для HTTPS)
– Локальное управление через консольный порт RS-232 (RJ-45)
– Удаленное управление, протоколы Telnet, SSH (IPv4/IPv6)
– LLDP, LLDP MED
– Локальное и удаленное сохранение конфигураций маршрутизатора

SLA
– SLA-responder для Cisco-SLA-agent
– Eltex SLA:
  – Задержка (односторонняя/двусторонняя)
  – Jitter (прямой/обратный)
  – Потеря пакетов (прямая/обратная/двусторонняя)
  – Обнаружение дублирующихся пакетов
  – Обнаружение нарушения последовательности доставки пакетов (прямое/обратное/двустороннее)

Резервирование
– VRRP v2, v3
– Tracking на основании VRRP- или SLA-теста
– Управление параметрами VRRP
– Управление параметрами PBR
– Управление административным статусом интерфейса
– Активация и деактивация статического маршрута
– Управление атрибутом AS-PATH и preference в route-map
– DHCP failover для резервирования базы IP-адресов, выданных DCHP-сервером
– Failover Firewall для резервирования сессий Firewall и NAT
– MultiWAN
– Dual-Homing

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.
[1]Активируется лицензией.
[2]Наборы правил предоставляются по подписке. Минимальный срок действия подписки — 1 год.

Функциональные возможности (продолжение)

BRAS[1]

– Терминация пользователей
– Белые/черные списки URL
– Квотирование по объёму трафика, по времени сессии, по сетевым приложениям
– HTTP/HTTPS Proxy
– HTTP/HTTPS Redirect
– Аккаунтинг сессий по протоколу Netflow
– Взаимодействие с серверами AAA, PCRF
– Управление полосой пропускания по офисам и SSID, сессиям пользователей
– Аутентификация пользователей по MAC- или IP-адресам

Сервисы

– DHCP-клиент, сервер
– DHCP Relay Option 82
– DNS resolver
– NTP
– TFTP-сервер
– E1/multilink, модемы

Набор функций соответствует версии ПО 1.5.9.
[1]Активируется лицензией.

Схема применения

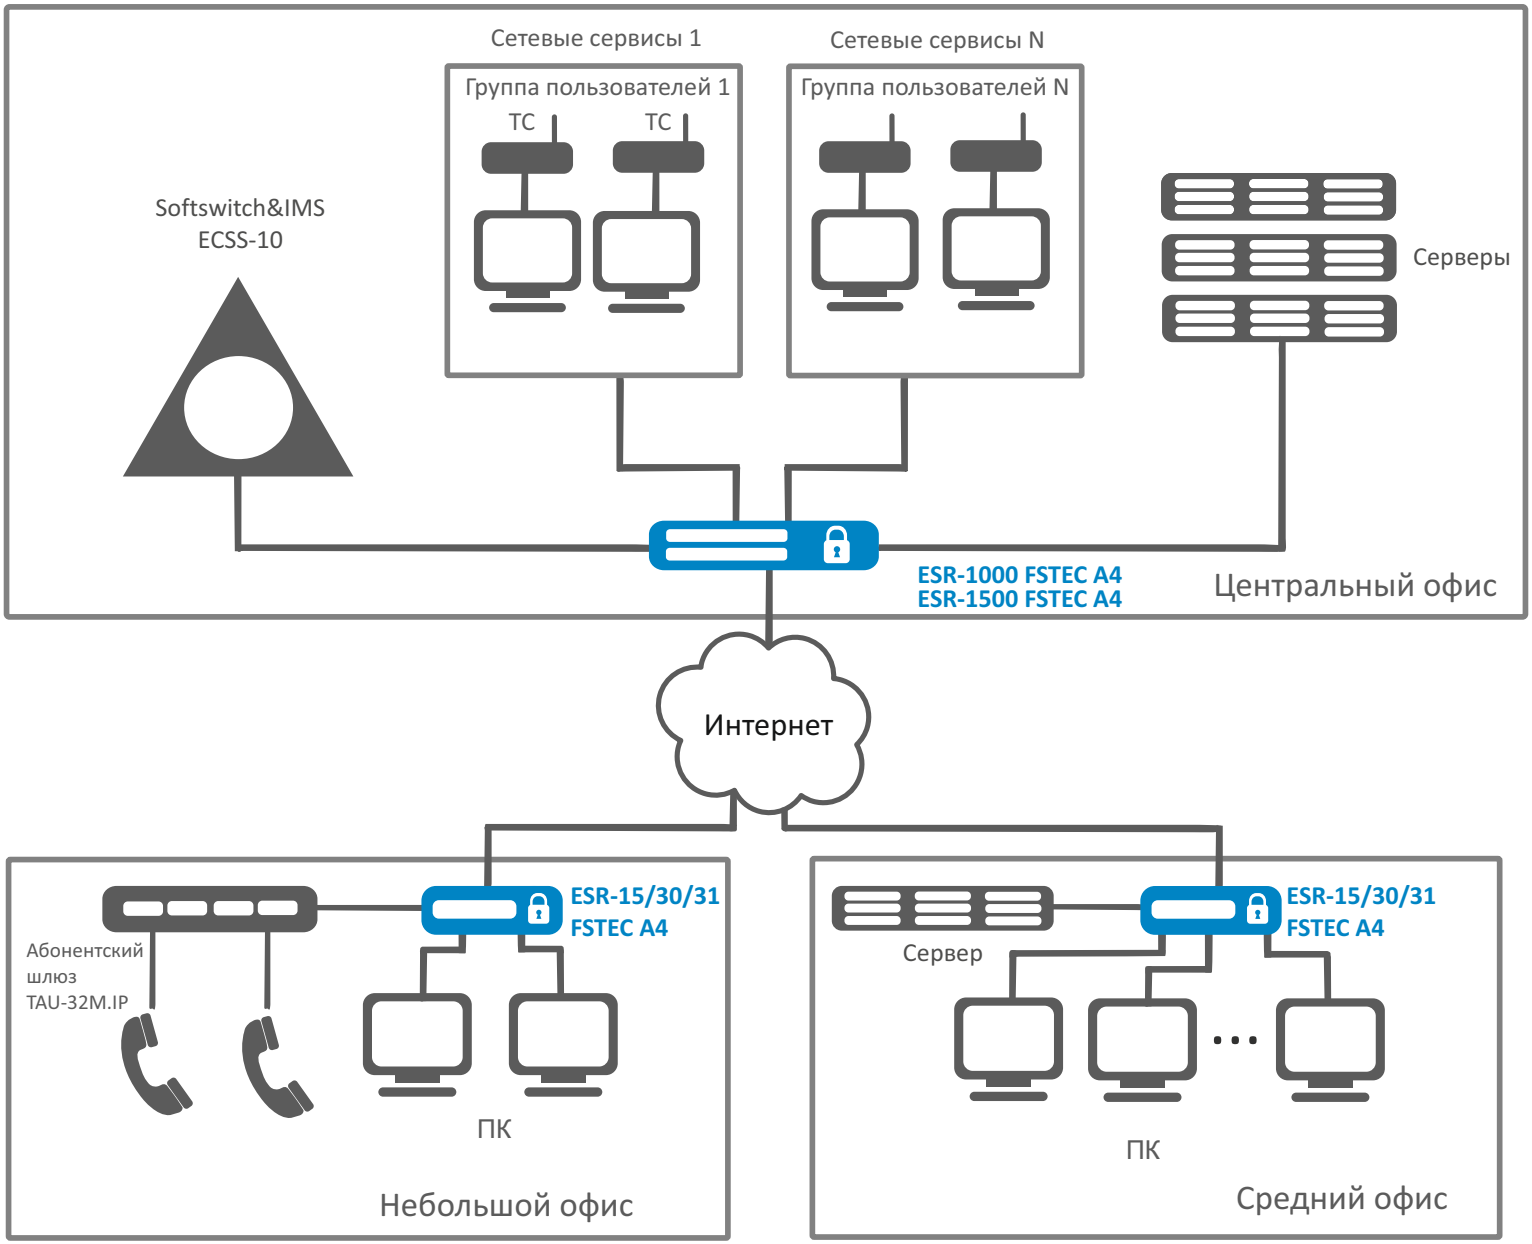

Информация для заказа

Наименование	Описание
ESR-15R FSTEC A4	Сервисный маршрутизатор ESR-15R FSTEC A4, 2×Ethernet 1000BASE-X SFP, 4×Ethernet 10/100/1000BASE-T, 2×USB 2.0, 4 ГБ DDR4 RAM, 8 ГБ eMMC, 100–264 В AC.
ESR-30 FSTEC A4	Сервисный маршрутизатор ESR-30 FSTEC A4, 4×10/100/1000BASE-T, 2×10GBASE-R/1000BASE-X (SFP+/SFP), 1×Console RS-232 (RJ-45), 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1 слот для micro-SD карт, 4 ГБ DDR4 RAM, 8 ГБ eMMC, 100–264 В AC.
ESR-31 FSTEC A4	Сервисный маршрутизатор ESR-31 FSTEC A4, 8×10/100/1000BASE-T, 6×1000BASE-X (SFP), 2×10GBASE-R SFP+/1000BASE-X SFP, 1×Console RS-232 (RJ-45), 1×USB 2.0, 1×USB 3.0, 1 слот для microSD-карт, 3×Serial (RS-232), 4 ГБ DDR4 RAM, 8 ГБ eMMC, 100–240 В AC или 36–72 В DC.

Сделать заказ

+7 (383) 274 10 01
+7 (383) 274 48 48

eltex@eltex-co.ru

www.eltex-co.ru

О компании ELTEX

Предприятие «ЭЛТЕКС» — ведущий российский разработчик и производитель коммуникационного оборудования с 30-летней историей. Комплексность решений и возможность их бесшовной интеграции в инфраструктуру Заказчика — приоритетное направление развития компании.